



Vuodesta 1933

2025 

Kiikaritähtäimet
metsästykseen ja
toiminnalliseen
ammuntaan

Premium-tason eurooppalaista optiikkaa vuodesta 1933




Vuodesta 1933

Meopta on maailmankuulu harrastus- ja teollisuusoptiikan valmistaja, jonka pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Tšekissä.

Vuonna 1933 perustettu Meopta aloitti kiikarien, havaintolaitteiden ja kiikaritähtäinten kehittämisen sekä siviili- että sotilaskäyttöön. Vuosien mittaan siitä tuli maailman johtava kameroiden, optisten laitteiden, videokameroiden, filmiprojektoreiden ja muiden optisten tuotteiden valmistaja. Yli 90 vuoden kokemuksensa ansiosta Meopta on vakiinnuttanut asemansa maailmanlaajuisena innovaattorina.

Nykyään Meopta valmistaa edistyneitä optisia ja optoelektronisia järjestelmiä sotilas- ja urheiluoptiikasta lääketieteellisiin ja teollisiin sovelluksiin. Huippumodernit tuotantolaitokset Tšekissä, oma kehityskeskus ja tiukka laadunvalvonta takaavat ensiluokkaisen tarkkuuden ja luotettavuuden. Yritys jatkaa innovaation ja käsityötaidon perintöä.





Jiří Lipták Meoptan lähettiläs

Jiří Lipták on urheiluampuja ja trap-ammunnan olympiavoittaja. Hän voitti kultamitalin trap-ammunnassa Tokion 2020 olympialaisissa, kultamitalin vuoden 2022 MM-kisoissa Bakussa ja kultamitalin vuoden 2022 EM-kisoissa, joissa hän voitti karsintapaikan vuoden 2024 olympialaisiin Pariisissa. Jiří Lipták on myös aktiivinen metsästäjä ja on toiminut Meoptan lähettiläänä vuodesta 2022.



Twilight Optimized™



Fluorilasin erityiset optiset ominaisuudet vähentävät merkittävästi kromaattista aberraatiota verrattuna tavallisiin optisiin materiaaleihin. Käytännössä fluorilasi estää värien "auraa" havaittujen kohteiden reunoilla ja parantaa värien tarkkuutta.

Olemme valmistaneet korkealaatuista optiikkaa ja mekaniikkaa yli 90 vuoden ajan sekä toimittaneet niitä johtaville kansainvälisille teknologiabrändeille. Tiedämme, kuinka saavuttaa maksimaalinen valonläpäisy yhdistämällä visuaalisen selkeyden optiseen täydellisyyteen.

Uusimmat monikerroksiset pinnoitteemme MeoLux ja MeoBright sisältävät uusinta tekniikkaa tarjotakseen ensiluokkaisen valonläpäisytason. Meoptan kiikaritäh täimien, kiikareiden tai kaukoputkien avulla voit nähdä enemmän yksityiskohtia selkeästi ja tarkasti maksimoiden samalla käyttöajan.



**Suunni-
teltu met-
sästämiseen
hämärässä**

Kiikaritähtäimet

Parhaat metsästysmahdollisuudet kohdataan usein hämärässä tai haastavissa sääolosuhteissa. Älä anna auringonnousun, pilvisyyden, sumun, sateen tai hämäryyden estää sinua. Meoptan kiikaritähtäimet ja kiikarit on suunniteltu monipuoliseen käyttöön.



MeoPro R6

1-6 x 24 _____ 10



 SFP

2,5-15 x 44 _____ 10



 SFP

3-18 x 50 _____ 10



 FFP SFP

3-18 x 56 _____ 10



 SFP

4,5-27 x 50 _____ 10



 FFP SFP

5-30 x 56 _____ 10



 FFP

MeoPro R5

2-10 x 42 _____ 12



SFP

3-15 x 44 _____ 12



SFP

4-20 x 44 _____ 12



SFP

4-20 x 50 _____ 12



 SFP

MeoHunter R5

3-15 x 50 _____ 14



 FFP SFP

4-20 x 50 _____ 14



 SFP

5-25 x 56 _____ 14



 FFP

HD-lasi

Fluorilasilinssien erityiset optiset ominaisuudet mahdollistavat huomattavasti tehokkaamman kromaattisen poikkeaman poistamisen tavalliseen optikkaan verrattuna. Käyttöolosuhteissa tämä vähentää häiritsevää "auraa" tähtäämisen aikana ja varmistaa värien tarkkuuden.

Valonläpäisy

Heijastamattomat MeoLux™-pinnoitteet tarjoavat maksimaalisen valonläpäisyn.

MeoTrack

MeoTrack™-säätökiekot tarjoavat tietyt porrastetut asetukset erinomaisella toistettavuudella ja tarkkuudella. Käyttäjä voi tuntea ja kuulla napsautukset varmistaen täten tarkan säädön.

Vesitiivis

Kiikaritähtäimet on suljettu ja täytetty typellä. Tähtäimet on suojattu kosteudelta ja sisäiseltä huurtumiselta, ja ne ovat vesitiiviitä kokonaan upotettuinkin.

Ristikko


Saatavilla on laaja valikoima eri ristikoita, joko punapisteeillä tai ilman. Ristikon valaistus voidaan asettaa eri voimakkuuksille, mukaan lukien pois päältä -valinta väliasettoja varten.

Kestävyys

Yksiosaiset duralumiinirungot (3 cm) sisältävät anodisoidut pinnat, ne ovat vahvoja ja vankkoja, mikä takaa erinomaisen kestävyden käyttöolosuhteissa.


Mekaaninen kestävyys

Vankka rakenne takaa maksimaalisen iskunkestävyyden, joten tuotteemme sopivat kaikille yleisimmille asetyypeille.

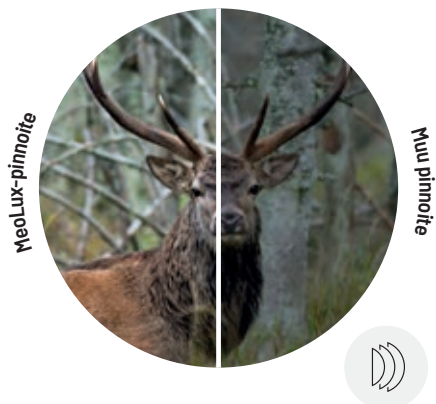

MeoLux


Kiikaritähitimet on varusteltu seuraavan sukupolven monipinnoitteilla, jotka tarjoavat maksimaalisen valonlöpäisyn ja poistavat samalla haitalliset heijastukset ja häikäisyn. Monikerroksiset MeoLux-kiikaritähitimet tarjoavat 94 % valonlöpäisyn, mikä takaa kirkkaimman mahdollisen tähtäinkuvan.

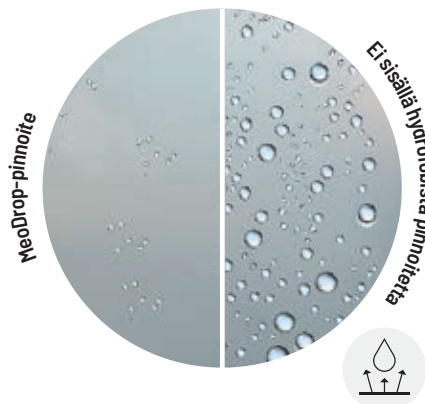

MeoDrop

Hydrofobinen pinnoite


Tämä patentoitu hydrofobinen pinnoite hylkii vettä ja likaa optisilta pinnoilta. Linssin ulkopinnoilla tämä mikroskooppinen pinnoite hylkii vettä niin tehokkaasti, että sateen ja kosteuden aiheuttamat pienikokoiset pisarat liukuvat helposti pois linssin pinnalta. MeoDrop-pinnoitteen omaavat linssit on helppo pyyhkiä ja ne pysyvät puhtaina pidempään.

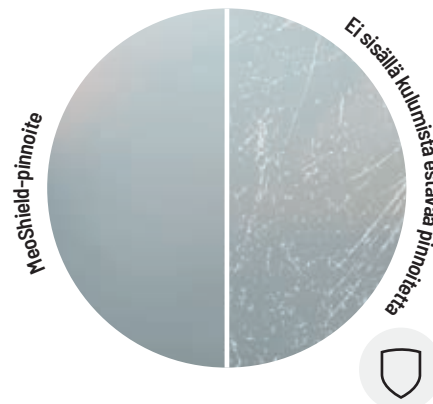

MeoShield

Kulutusta estävä pinnoite

Silikonipinnoitteemme levitetään ioneilla suojaamaan linssien ulkopintaa naarmuuntumiselta ja hankaukselta haastavimmissakin käyttöolosuhteissa.

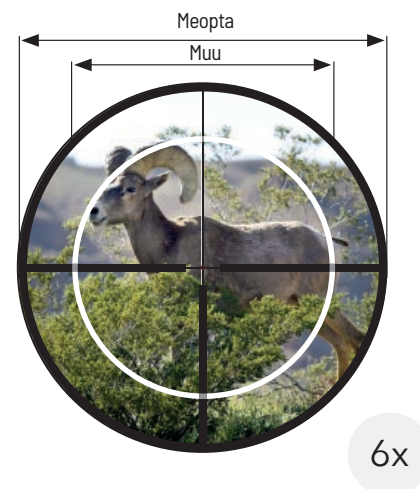

6x zoomaus

Erittäin laaja näkökenttä

6 x zoomaus tarjoaa laajemman näkökentän nopeaan kohdistukseen ja suurempaan kantamaan, mikä varmistaa luotettavuuden pitkällä etäisyyksillä.



Parallaksisäätö


Kiikaritähitimen parallaksin korjaamisen tarkoituksena on kohdistaa ristikko samaan polttotasoon kuin kohde. Oikea säätö varmistaa, että kun silmäsi liikkuu suhteessa kiikaritähitimeen, ristikko ei liiku kohteen ympärillä. Parallaksi on optinen virhe, joka johtuu silmän epätäydellisestä asennosta, kun se kohdistuu optiseen akseliin.




Diopterin korjaus

Kiikaritähitimen dioptriakorjaus on säädettävissä, koska käyttäjillä on erilaisia silmien ominaisuuksia, jotka vaativat kuvan terävöittämistä.

FFP
Ristikko ensimmäisellä
polttotasolla

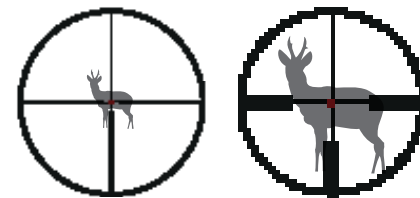

SFP
Ristikko toisella
polttotasolla

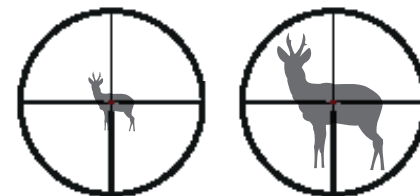

MeoPro R6



- Erinomainen hinta-laatu-suhde
- 6 x suurennusväli
- Suunniteltu monipuoliseen käyttöön
- Pakkaus sisältää alumiiniset irrotettavat suojat

MeoPro R6 -kiiaritähäimet tarjoavat metsästäjille ja urheiluampujille mahdollisuuden nauttia huippulaadukkaista optisista ja mekaanisista ominaisuuksista edulliseen hintaan. MeoPro R6 -kiiaritähäinsarja tarjoaa suorituskyyä, luotettavuutta ja 6-kertaisen suurennusalueen monipuoliseen käyttöön.



R+D SFP 1-6x24



R+D SFP 2,5-15x44



R+D SFP FFP 3-18x50



R+D SFP 3-18x56




R+D SFP FFP 4,5-27x50



R+D FFP 5-30x56



PÄÄPUTKI
34
mm

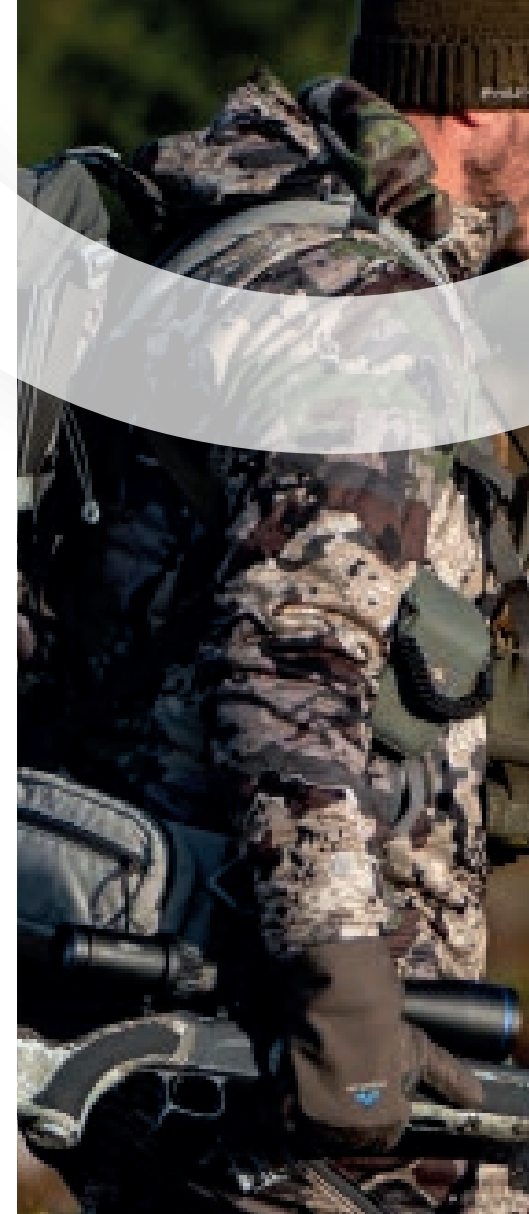

Ominaisuudet

30
mm

RUNKOPUTKI



VESITIIVIS



ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS



AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 3
TUNTIA



KVADRAATTINEN
KORJAUS



ELOKSOITU PINTA



ERGONOMISET
W&E-SÄÄDÖT



TYYPITÄYTTEINEN



ALUMIINIRUNKO



6 x ZOOMAUS



MEODROP



MEOSHIELD




VALONLÄPÄISY



Laadusta tinkimättä



Ristikot




Z PLEX

2,5-15x44 SFP
3-18x50 SFP



4C

1-6x24 SFP RD
2,5-15x44 SFP RD
3-18x50 SFP RD
3-18x56 SFP RD
4,5-27x50 SFP RD




MRAD 1 RD

3-18x50 FFP RD
4,5-27x50 FFP RD



MRAD RD

5-30x56 FFP RD



KDot 2

1-6x24 SFP RD



BDC 3

1-6x24 SFP RD
3-18x56 SFP RD



MilDot 3

5-30x56 FFP RD

Tekniset tiedot

Malli	Suurennus	Objektiivin halkaisija (mm)	Objektiivin kiertteet	Putki (mm)	Näkökenttä (°)	Näkökenttä (m/100 m)	Silmäetäisyys (mm)	Polttotaso	Dioptriin korjainti	Valonläpäisy	Vaikutus klikkiä kohti (cm/100 m)	Vaikutus klikkiä kohti (MOA)	Vertikaalinen kohdistusvara (cm/100 m)	Vertikaalinen kohdistusvara (MOA)	Horisontaalinen kohdistusvara (cm/100 m)	Horisontaalinen kohdistusvara (MOA)	Parallaksikorjaus (m)	Pituus (mm)	Paino (g)
MeoPro R6 1-6x24 SFP RD	1,0-6,0x	24	M28,2 x 0,75	30	20,7-3,6	36,5-6,3	100-100	2	- 2,0 / +2,0D	90 %	1,5	0,5	349	120	349	120	10 - ∞*	256	628/650*
MeoPro R6 2,5-15x44 SFP / 2,5-15x44 SFP RD	2,5-15,0x	44	M48,5 x 0,75	30	7,6-1,3	13,3-2,3	100-100	2	- 2,0 / +2,0D	90 %	0,7	0,25	204	70	204	70	10 - ∞	355	772/822
MeoPro R6 3-18x50 SFP / 3-18x50 FFP RD	3,0-18,0x	50	M55 x 0,75	30	6,4-1,1	11,2-1,9	98-92	2/1	- 2,0 / +2,0D	90 %	0,7/1	0,25/0,34	262	90	262	90	10 - ∞	371	850/900
MeoPro R6 3-18x56 SFP RD	3,0-18,0x	56	M61 x 0,75	30	6,3-1,1	11,1-1,9	98-92	2	- 2,0 / +2,0D	90 %	0,7	0,25	262	90	262	90	10 - ∞	368	915
MeoPro R6 4,5-27x50 SFP / 4,5-27x50 FFP RD	4,5-27,0x	50	M55 x 0,75	30	4,2-0,7	7,3-1,2	100-98	2/1	- 2,0 / +2,0D	90 %	0,7/1	0,25/0,34	244	84	244	84	25 - ∞	361	935
MeoPro R6 5-30x56 FFP RD	5,0-30,0x	56	M61 x 0,75	34	4,7-0,7	8,2-1,2	100-98	1	- 2,0 / +2,0D	90 %	1	0,34	320	110	320	110	25 - ∞	392	1080


* sisältää BDC 3 - ristikon

MeoPro R5



- Yleiskäyttöinen kiikaritähntäin metsästäjille ja urheiluampujille
- Kvadraattinen korjaus
- Parallaksisäätö alkaen 9 metristä

MeoPro R5 -kiikaritähntäimet on suunniteltu sekä innokkaille metsästäjille että urheiluampujille, ja ne tarjoavat laadukkaan optiikan, yhden tuuman runkoputken ja 5 x zoomauksen yhdistelmän. Parallaksisäätö alkaen 9 metristä, mikä sopii erinomaisesti myös pienikaliiperiseen kiväärin kiinnitykseen. MeoPro R5 tarjoaa erinomaisen laatu-hinta-suhteen.

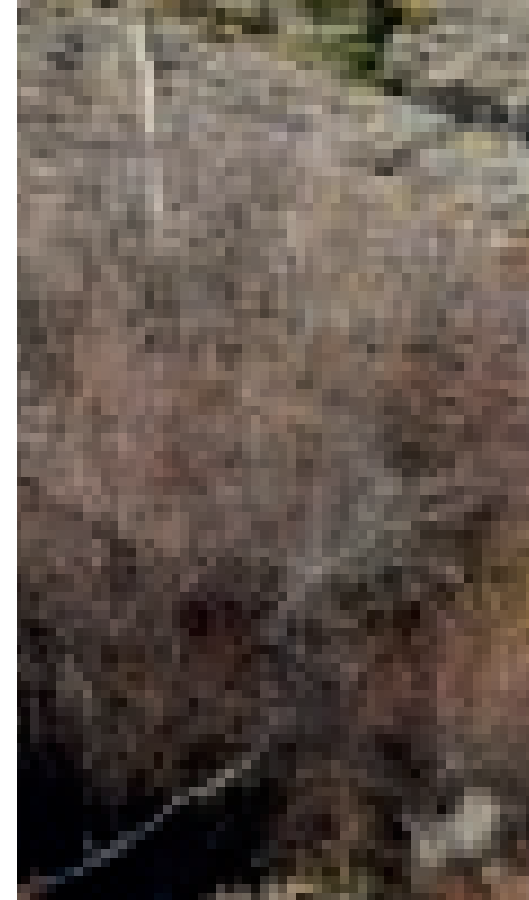

Ominaisuudet

25,4
mm

RUNKOPUTKI



VESITIIVIS



ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS



AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 3
TUNTIA



KVADRAATTINEN
KORJAUS



ELOKSOITU PINTA



ERGONOMISET
W&E-SÄÄDÖT

N₂

TYYPITÄYTEINEN

AL

ALUMIINIRUNKO

5x

5 x ZOOMAUS



MEODROP



MEOSHIELD


89
%

VALONLÄPÄISY




Ristikot

Ristikot

**Z PLEX**

2-10x42 SFP
3-15x44 SFP
4-20x44 SFP
4-20x50 SFP

**Z PLUS**

2-10x42 SFP
3-15x44 SFP

**BDC 3**

4-20x50 SFP RD

Tekniset tiedot

Malli	Suurennus	Objektiivin halkaisija (mm)	Objektiivin kierre	Putki (mm)	Näkökenttä (°)	Näkökenttä (m/100 m)	Silmäetäisyys (mm)	Polttoaso	Dioptrinen kompensointi	Valonläpäisy	Vaiutus klikkiä kohti (cm/100 m)	Vaiutus klikkiä kohti (MOA)	Vertikaalinen kohdistusvara (cm/100 m)	Vertikaalinen kohdistusvara (MOA)	Horisontaalinen kohdistusvara (cm/100 m)	Horisontaalinen kohdistusvara (MOA)	Parallaksikorjaus (m)	Pituus (mm)	Paino (g)
MeoPro R5 2-10x42 SFP	2,0x-10,0x	42	M47 x 0,75	25,4	11-2,2	19,3-3,8	91-86	2	+2,00 / -2,00	89 %	0,7	0,25	175	60	175	60	9 m - ∞ *	308	610
MeoPro R5 2-10x42 SFP	2,0x-10,0x	42	M47 x 0,75	25,4	11-2,2	19,3-3,8	91-86	2	+2,00 / -2,00	89 %	0,7	0,25	175	60	175	60	**	308	580
MeoPro R5 3-15x44 SFP	3,0x-15,0x	44	M48,5 x 0,75	25,4	7,1-1,5	12,4-2,6	96-88	2	+2,00 / -2,00	89 %	0,7	0,25	175	60	175	60	9 m - ∞	335	615
MeoPro R5 4-20x44 SFP	4,0x-20,0x	44	M48,5 x 0,75	25,4	5,3-1,1	9,3-1,9	92-88	2	+2,00 / -2,00	89 %	0,7	0,25	175	60	175	60	9 m - ∞	347	610
MeoPro R5 4-20x50 SFP RD	4,0x-20,0x	50	M55 x 0,75	25,4	5,3-1,1	9,3-1,9	92-88	2	+2,00 / -2,00	89 %	0,7	0,25	175	60	175	60	9 m - ∞	345	660

* sisältää Z-PLUS-ristikon ** sisältää Z-PLEX-ristikon

MeoHunter R5



- Vertaansa vailla oleva hinnan, laadun ja optisten ominaisuuksien suhde
- Laaja näkökenttä, 5 x zoomaus ja parallaksisäätö 9 metristä
- Pakkaus sisältää alumiiniset irrotettavat suojat

Integroimme huippusarjamme elementtejä **MeoHunter R5** -kiikaritähäimeen varmistaen optimaalisen tasapainon laadun ja hinnan välillä koko kehitystyön ajan. MeoHunter R5 on saatavana erilaisilla ristikoilla, mukaan lukien 4C ja BDC 3 sekä 11-portaisen punapisteesäädön. Se on myös yhteensopiva pimeä- ja lämpölaitteiden kanssa.



Ominaisuudet

30
mm

RUNKOPUTKI



VESITIIVIS




ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS



AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 2
TUNTIA



KVADRAATTINEN
KORJAUS



TYYPITÄYTTENIN



ALUMIINIRUNKO




5 x ZOOMAUS



MEODROP



MEOSHIELD



VALONLÄPÄISY



Ihanteellinen valinta metsästäjille ja ampujille

Tekniset tiedot

Malli	Suurennus	Objektiivin halkaisija (mm)	Objektiivin kierteet	Putki (mm)	Näkökenttä (°)	Näkökenttä (m/100 m)	Silmänetäisyys (mm)	Pottotaso	Dioptrinen kompensointi	Valoniäpäisy	Vaikutus klikkiä kohti (cm/100 m)	Vaikutus klikkiä kohti (MOA)	Vertikaalinen kohdistusvara (cm/100 m)	Vertikaalinen kohdistusvara (MOA)	Horisontaalinen kohdistusvara (cm/100 m)	Horisontaalinen kohdistusvara (MOA)	Parallaksikorjaus (m)	Pituus (mm)	Paino (g)
MeoHunter R5 3-15x50 SFP RD	3,0-15,0x	50	M52 x 0,75	30	7,1-1,4	12,4-2,4	95-98	2	- 3,0 / +2,0D	84 %	1	0,34	262	90	262	90	10 – ∞	340	635
MeoHunter R5 3-15x50 FFP RD	3,0-15,0x	50	M52 x 0,75	30	7,0-1,4	12,2-2,45	95-98	1	- 3,0 / +2,0D	84 %	1	0,34	262	90	262	90	10 – ∞	340	620
MeoHunter R5 4-20x50 SFP RD	4,0-20,0x	50	M52 x 0,75	30	5,25-1,0	9,17-1,82	94-96	2	- 3,0 / +2,0D	84 %	1	0,34	233	80	233	80	15 – ∞	340	620
MeoHunter R5 5-25x56 FFP RD	5,0-25,0x	56	M57.5 x 0,75	30	4,17-0,8	7,28-1,45	100-100	1	- 3,0 / +2,0D	84 %	1	0,34	189	65	189	65	20 – ∞	367,5	680



Ristikot



BDC 3

3-15x50 SFP RD
3-15x50 FFP RD
4-20x50 SFP RD
5-25x56 FFP RD



4C

3-15x50 SFP RD
4-20x50 SFP RD

HD-lasi

Fluoridilasi minimoi kromaattisen aberraation. Fluoridilasilla varustetut mallit on merkitty tunnukseksi HD.

Valonläpäisy

MeoBright™-heijastuksenestopinnoite poikkeuksellisella valonläpäisyllä.

Vesitiivis

Vesitiivis myös upotettuna ja täysin suojattu ilmankosteudelta, sateelta ja lumelta. Ilmatiivis ja täytetty tyypellä sisäisen huurtumisen estämiseksi.

Kestävyys

Kevyistä alumiiniseoksista valmistettu runko on poikkeuksellisen kestävä ja takaa pitkän käyttöiän.

Suuret okulaarit

Mukavat moniasentoiset silmäkupit mukautuvat kaikille käyttäjille ja tarjoavat täyden näkökentän.

Miellyttävä käsittely

Kädensijojen suojaava kumivahviste on muotoiltu ergonomisesti sekä tarkoitettu miellyttävään käsittelyyn.

Tarkennus ja dioptrinen korjaus

Keskitetty tarkennuskieppo integroidulla kiekolla dioptrian korjaukselta varten mahdollistaa helpon säätämisen yhdellä sormella.




HD-lasi Fluoridilasi

Erityisten optisten ominaisuuksiensa ansiosta fluoridilasi mahdollistaa huomattavasti suuremman kromaattisen aberraation poistamisen tavalliseen optikkaan verrattuna. Käyttöolosuhteissa tämä vähentää häiritsevää "auraa" tarkennuksen aikana ja varmistaa värien tarkkuuden.




MeoBright Ioniteknologiaan perustuva pinnoite

Näiden heijastamattomien pinnoitteiden valonläpäisy on 99,7 % optista elementtiä kohden. Tämän seurauksena Meopta-kiikarit tarjoavat poikkeuksellisen valonläpäisyn ilman haitallisia heijastuksia. Näiden ominaisuuksien yhdistelmä pidentää sekä kiikareiden katseluaikaa.

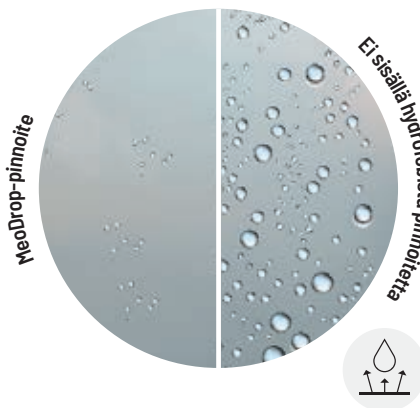

MeoDrop Hydrofobinen pinnoite

Tämä patentoitu hydrofobinen pinnoite hylkii vettä ja liikaa optisilta pinnoilta. Linssin ulkopinnoilla tämä mikroskooppinen pinnoite hylkii vettä niin tehokkaasti, että sateen ja kosteuden aiheuttamat pienikokoiset pisarat liukuvat helposti pois linssin pinnalta. MeoDrop-pinnoitteen omaavat linssit on helppo pyyhkiä ja ne pysyvät puhtaina pidempään.

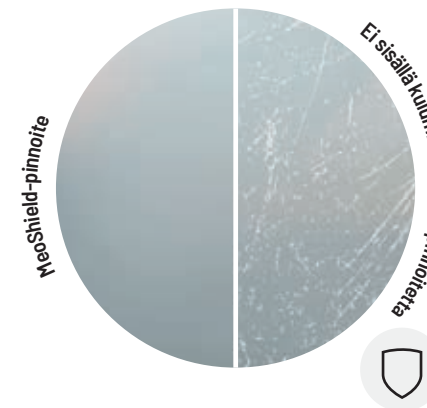

MeoShield Erityinen kulumista estävä pinnoite

Silikonipinnoitteemme levitetään ioneilla suojaamaan linssien ulkopintaa naarmuuntumiselta ja hankaukselta haastavimmissakin käyttöolosuhteissa.



Objektiivin koko

56, 50, 42, 32 ja 25 mm objektiivit sopivat kaikkeen luonnossa liikkumiseen. Ioniavusteiset MeoBright™-pinnoitteet tarjoavat erinomaisen valonläpäisyn. MeoShield™ suojaa hankaukselta ja naarmuilta äärimmäisissä olosuhteissa.



Laseretäisyysmittari

Tietyissä malleissa on laseretäisyysmittari, jonka kantama on jopa 2700 m, mikä mahdollistaa kohteen etäisyyden tarkan määrittämisen.

Kiikarit ja kaukoputket

Meoptan kiikareille ja kaukoputkille on ominaista erinomaiset optiset parametrit kompaktissa, mekaanisesti kestävässä ja ergonomisesti muotoillussa rungossa. Erinomainen veden-, pölyn- ja iskunkestävyys.



Ensiluok
kainen kestä-
vyys, johon voit
luottaa



MeoStar B1 Plus

8 x 32 ————— 20



8 x 42 ————— 20



10 x 42 HD ————— 20



8 x 56 ————— 22



12 x 50 HD ————— 22



15 x 56 HD ————— 24



MeoPro Optika LR

10 x 42 HD ————— 24



8 x 50 HD ————— 24



MeoPro HD Plus

8 x 56 HD ————— 26



MeoPro Air

8 x 42 HD ————— 28



10 x 42 HD ————— 28



MeoPro Optika HD

8 x 42 ————— 30



10 x 42 ————— 30



MeoSport

8 x 25 ————— 30



Kaukoputket

MeoStar S2 82 HD ————— 32



MeoPro HD80 ————— 34



MeoStar B1 Plus



8 x 32

Ensiluokkainen suorituskyky kompaktissa koossa.

8 x 42

Ilhanteelliset kiikarit yleiseen havainnointiin.

10 x 42 HD

Laadukas optiikka yleiseen havainnointiin.

Ominaisuuudet



VESITIIVIS



ISKUNKESTÄVÄ



ERGONOMINEN
MUOTOILU




YLÖSKÄÄ-
NNETTÄVÄT
SILMUKUPIT



KIRKAS KUVA



HD-TASON
LINSSIT



TYYPITÄYTTENIN



MAGNESIUMRUN-
KO



MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD



VALONLÄPÄISY

Täydellinen yksityiskohtia myöten

- Huipputason optinen suorituskyky
- Hämärään optimoitu valonläpäisy
- HD-fluorioptiikka tietyissä malleissa

Ensiluokkaiset Meopta **B1 Plus** kiihkarit tarjoavat huippuluokan optiset ominaisuudet, poikkeuksellisen kirkkaan ja terävän näkymän sekä parhaan yksityiskohtien ja värien tarkkuuden. Nämä kiihkarit kestävät pölyä, vettä ja iskuja.



Tekniset tiedot

Malli	Suurennus	Objektiivin halkaisija (mm)	Näkökenttä (°)	Näkökenttä (m/1000 m)	Silmänsäteisyys (mm)	Tarkka tarkennus (m)	Poistuvan pupillin halkaisija (mm)	Dioptriininen kompensointi	Valonläpäisy	Pupillien välinen etäisyys (mm)	Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Paino (g)
MeoStar B1 Plus 8 x 32	8.0x	32	7,92	139	15,5	1,7	4,0	+3,0 / -3,0 D	88 %	58-74	123	125	49	510
MeoStar B1 Plus 8 x 42	8.0x	42	7,84	137	17,4	3,0	5,3	+3,0 / -3,0 D	88 %	56-74	150	133	59	751
MeoStar B1 Plus 10 x 42 HD	10.0x	42	6,31	110	15,0	2,6	4,2	+3,0 / -3,0 D	88 %	56-74	140	133	59	762

Objektiivin koko



MeoStar B1 Plus



12 x 50 HD

Ensiluokkainen optiikka haastaviin valaistusolosuhteisiin.

8 x 56

Sopii hämärässä tapahtuvaan havainnointiin.

15 x 56 HD

Maksimaalinen suorituskyky pitkillä etäisyyksillä.

Ominaisuudet



VESITIIVIS



ISKUNKESTÄVÄ



ERGONOMINEN
MUOTOILU



YLÖSKÄÄNNETTÄVÄT
SILMUKUPIT



KIRKAS KUVA



TYYPITÄYTEINEN



MAGNESIUMRUNKO



MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD



VALONLÄPÄISY



Luotettava kumppanisi

- Huipputason optinen suorituskyky
- Hämärään optimoitu valonläpäisy
- HD-fluorioptiikka tietyissä malleissa

Ensiluokkaiset Meopta **B1 Plus** kiihkarit tarjoavat huippuluokan optiset ominaisuudet, poikkeuksellisen kirkkaan ja terävän näkymän sekä parhaan yksityiskohtien ja värien tarkkuuden. Nämä kiihkarit kestävät pölyä, vettä ja iskuja.



Tekniset tiedot

Malli	Suurennus	Objektiivin halkaisija (mm)	Näkökenttä (°)	Näkökenttä (m/1000 m)	Silmänetäisyys (mm)	Tarkka tarkennus (m)	Poistuvan pupillin halkaisija (mm)	Diopttrinen kompensointi	Valonläpäisy	Pupillien välinen etäisyys (mm)	Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Paino (g)
MeoStar B1 Plus 12 x 50 HD	12.0x	50	5,32	93	15,0	3,4	4,2	+3,0 / -3,0 D	88 %	56-74	173	139	59	890
MeoStar B1 Plus 8 x 56	8.0x	56	6,35	111	21,5	7,0	7,0	+3,0 / -3,0 D	88 %	56-74	204	142	64	918
MeoStar B1 Plus 15 x 56 HD	15.0x	56	4,21	74	15,2	3,6	3,6	+3,0 / -3,0 D	88 %	56-74	201	142	62	992

Objektiivin koko



MeoPro Optika LR

- Laseretäisyysmittari, jonka ulottuvuus on jopa 2 700 metriä
- Optinen HD-fluorilasi
- Diopterikorjaus molemmissa kiikareissa

MeoPro Optika LR on sarja laadukkaita kiikareita laseretäisyysmittarilla. Integroitu etäisyysmittari on erinomainen varuste etäisyyden tarkkaan mittaamiseen kohteeseen. MeoPro Optika LR -laseretäisyysmittarit kestävät kosteutta, pölyä, muuttuvia lämpötiloja ja iskuja.



Kiikarit laseretäisyysmittarilla



10 x 42 HD



8 x 50 HD

Ominaisuudet



VESITIIVIS



ISKUNKESTÄVÄ



ERGONOMINEN
MUOTOILU



YLÖSKÄÄ-
NNETTÄVÄT
SILMUKUPIT



KIRKAS KUVA



SÄÄDETTÄVÄ
KORKEUS



TYYPITÄYTEINEN



LASERETÄISYYS-
MITTARI



MAGNESIUMRUN-
KO



MEOBRIGHT




MEODROP



MEOSHIELD



VALONLÄPÄISY

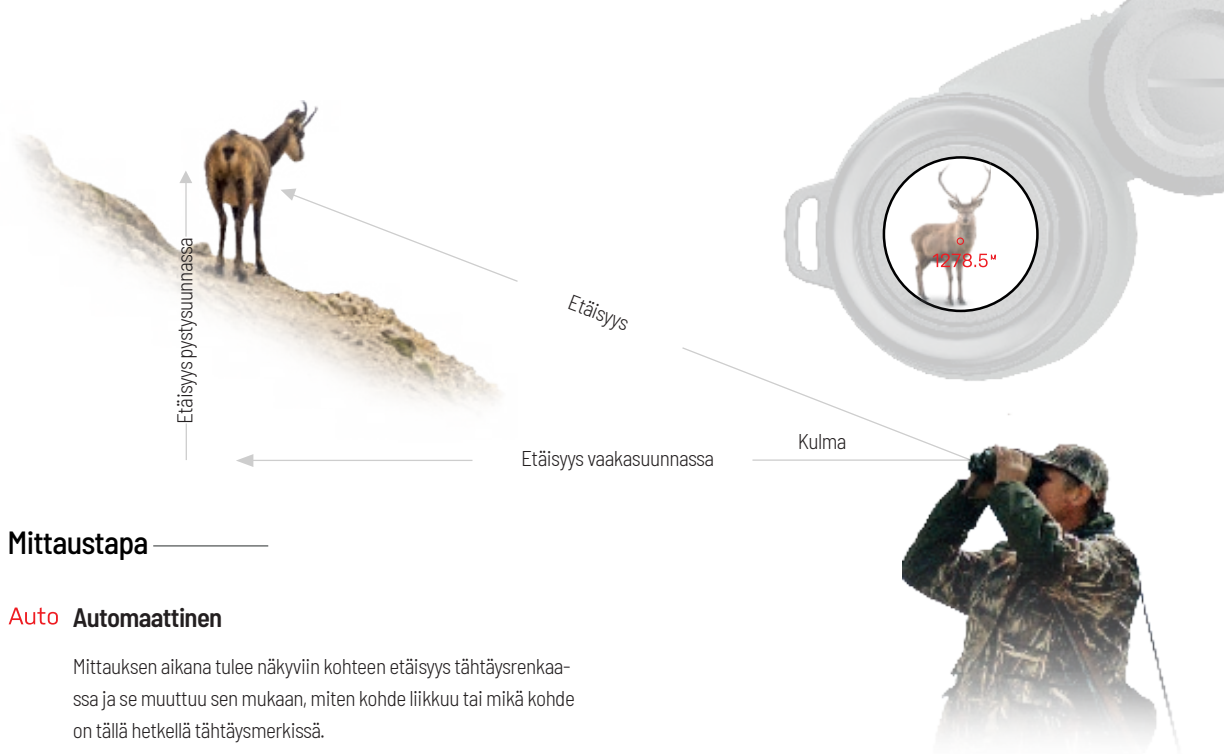

Mittaustapa

Auto Automaattinen

Mittauksen aikana tulee näkyviin kohteen etäisyys tähtäysrenkaassa ja se muuttuu sen mukaan, miten kohde liikkuu tai mikä kohde on tällä hetkellä tähtäysmerkissä.

Lähellä-tila

Mittauksen aikana lähimmän kohteen etäisyys tähtäysrenkaassa näkyy ja muuttuu, kun kauempaan kohteeseen kohdennetaan.

Kaukana-tila

Mittauksen aikana tähtäysrenkaan kaukaisimman kohteen etäisyys tulee näkyviin ja muuttuu, kun lähempään kohteeseen kohdistetaan.



Tarkka laseretäisyysmittari



10 × 42 mittausetäisyys jopa 2 380 m

8 × 50 mittausetäisyys jopa 2 700 m



Jopa 1 200 mittausta yhdellä akun latauskerralla

Tekniset tiedot

Malli	Suurennus	Objektiivin halkaisija (mm)	Näkökenttä (°)	Näkökenttä (m/1000 m)	Silmäetäisyys (mm)	Tarkka tarkennus (m)	Poistuvan pupillin halkaisija (m)	Dioptrinen kompensointi	Valonläpäisy	Pupillien välinen etäisyys (mm)	Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Paino (g)
MeoPro Optika LR 10 x 42 HD	10.0x	42	6,17	108	16,0	2,0	3,8	+4,0 / -4,0 D	85 %	56-76	154	138	68	924
MeoPro Optika LR 8 x 50 HD	8.0x	50	6,40	112	17,0	2,0	5,7	+4,0 / -4,0 D	85 %	59-74	170	139	67	1080

Objektiivin koko



MeoPro HD Plus

8 x 56

- Fluorilasi takaa poikkeuksellisen väritarkkuuden
- Vankka ergonominen muotoilu
- Sopii matkailuun tai luonnon tarkkailuun

Fluorilasin optiset komponentit mahdollistavat **MeoPro HD Plus** -kiihkien poikkeuksellisen väritarkkuuden ja väripoikkeamien välttämisen. Runko on valmistettu magnesiumseoksesta. Tyylikäs ergonominen muotoilu ja kuminen suojavaippa takaavat sekä keveyden että iskunkestävyyden.



Korkea kontrasti ja väritarkkuus

Ominaisuudet



VESITIIVIS



ISKUNKESTÄVÄ



ERGONOMINEN
MUOTOILU




YLÖSKÄÄ-
NNETTÄVÄT
SILMUKUPIT




KIRKAS KUVA



SÄÄDETTÄVÄ
KORKEUS



TYYPITÄYTEINEN



MAGNESIUMRUN-
KO




MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD



VALONLÄPÄISY



Tekniset tiedot

Malli	Suurennus	Objektiivin halkaisija (mm)	Näkökenttä (°)	Näkökenttä (m/1000 m)	Siinänetäisyys (mm)	Tarkka tarkennus (m)	Poistuvan pupillin halkaisija (m)	Dioptrinen kompensointi	Valontäpäsä	Pupillien välinen etäisyys (mm)	Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Paino (g)
MeoPro HD Plus 8 x 56	8.0x	56	6,0	105	17,3	2,5	7,0	+3,5 / -3,5 D	86 %	58-73	178	143	64	1029

Objektiivin koko



MeoPro Air

- Ainutlaatuinen avoimen sillan muotoilu
- Optinen HD-fluorilasi
- Keskitetty diopterin säätö

MeoPro Air -kiiikareissa yhdistyvät moderni ja ergonominen muoto sekä avoin silta, joka istuu mukavasti käteen. Optiset komponentit käyttävät HD-fluorilasista valmistettuja elementtejä, jotka tarjoavat sekä terävän kuvan että poikkeuksellisen väritarkkuuden.



Tyylikäs ja kestävä

Ominaisuudet



VESITIIVIS



ISKUNKESTÄVÄ



ERGONOMINEN
MUOTOILU




YLÖSKÄÄ-
NNETTÄVÄT
SILMUKUPIT



KIRKAS KUVA



SÄÄDETTÄVÄ
KORKEUS



TYYPITÄYTTENIN



MAGNESIUMRUN-
KO




MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD



VALONLÄPÄISY



8 x 42 HD



10 x 42 HD

Tekniset tiedot

Malli	Suurennus	Objektiivin halkaisija (mm)	Näkökenttä (°)	Näkökenttä (m/1000 m)	Silmänetäisyys (mm)	Tarkka tarkennus (m)	Poistuvan pupillin halkaisija (m)	Dioptrinen kompensointi	Valoniäpäisy	Pupillien välinen etäisyys (mm)	Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Paino (g)
MeoPro Air 8 x 42 HD	8.0x	42	7,9	138	24,0	2,5	5	+4,0 / -4,0 D	85 %	57-74	157	129	58	860
MeoPro Air 10 x 42 HD	10.0x	42	6,5	114	20,0	2,5	4	+4,0 / -4,0 D	85 %	57-74	157	129	58	860

Objektiivin koko



MeoPro Optika HD

- HD-tason linssit
- Erinomainen hinta-laatu-suhde
- Kevyt rakenne

MeoPro Optika HD tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn erilaisissa käyttöolosuhteissa. Sen kevyt magnesiumrunko on suojattu kumisella suojavaipalla, mikä varmistaa iskunkestävyyden vaativankin käytön aikana. Optinen HD-järjestelmä yhdessä fluorilasikomponenttien kanssa varmistaa tarkan värin erottelun.



Kun valovoima ratkaisee



8 x 42



10 x 42

Ominaisuudet



VESITIIVIS



ISKUNKESTÄVÄ




ERGONOMINEN
MUOTOILU




YLÖSKÄÄ-
NNETTÄVÄT
SILMUKUPIIT



KIRKAS KUVA



TYYPITÄYTTENINEN



MAGNESIUMRUN-
KO




MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD



VALONLÄPÄISY



MeoSport

8 x 25

- Kompakti koko
- Vesitiivis ja pölynkestävä
- 8 x suurennus

Pienikokoiset **MeoSport 8 x 25**

-kiihkarit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tarkkailla kaikkia maailman kauniita ja mielenkiintoisia yksityiskohtia milloin tahansa - kompaktin koon ja kevyen rakenteen ansiosta voit pitää ne aina kätevästi mukanas. Vesitiivis metriin asti, pölynkestävä ja suojattu sisäiseltä huurtumiselta.

Kätevästi saatavilla

Ominaisuudet



VESITIIVIS



ERGONOMINEN MUOTOILU



YLÖSKÄÄNNETTÄVÄT SILMUKUPIIT




TYYPITÄYTEINEN



MAGNESIUMRUNKO



MEOSHIELD



VALONLÄPÄISY

Tekniset tiedot

Malli	Suurennus	Objektiivin halkaisija (mm)	Näkökenttä (°)	Näkökenttä (m/1000 m)	Silmänetäisyys (mm)	Tarkka tarkennus (m)	Poistuvan pupillin halkaisija (mm)	Dioptriinen kompensointi	Valonläpäisy	Pupillien välinen etäisyys (mm)	Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Paino (g)
MeoPro Optika HD 8 x 42	8.0x	42	7,5	131	17,0	2,5	5,2	+4,0 / -4,0 D	86 %	56-74	138	127	49	700
MeoPro Optika HD 10 x 42	10.0x	42	6,0	105	15,0	3,0	4,2	+4,0 / -4,0 D	86 %	56-74	138	127	49	700
MeoSport 8 x 25	8.0x	25	6,3	110	18,0	1,2	3,2	+3,0 / -3,0 D	82 %	55-74	111	112	45	390

Objektiivin koko



MeoStar S2



- Parasta eurooppalaista laatua
- Erinomainen valonläpäisy, värin erottelu ja kontrasti
- Optinen HD-fluorilasi
- Huippuluokan tarkkuus

MeoStar S2 82 HD-kaukoputki edustaa luokassaan maailman huippua. Tarjoaa erinomaisen ja laajan näkökentän. Erityisen suosittu lintu- ja eläintarkkailijoiden keskuudessa, sopii erinomaisesti myös maaliammuntaan.

Yksinkertai- sesti täydellinen

Ominaisuudet



VESITIIVIS




ISKUNKESTÄVÄ



KIRKAS KUVA



SÄÄDETTÄVÄ
KORKEUS



TYPPITÄYTEINEN



MAGNESIUMRUN-
KO




MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD



VALONLÄPÄISY



Valitse okulaari, jossa on suurempi suurennus



MeoPix II Uni
MeoPro mahdollistaa minkä tahansa puhelimen kiinnittämisen Meopta-tähtäimiin ja kiikareihin.



Meopta Manfrotto -jalusta
Tämä kestävä Meopta/Manfrotto-jalusta takaa ensiluokkaisen tukevyyden.



Tekniset tiedot

		Suurennusväli	Objektiivilinssi (mm)	Näkökenttä (m/100 m)	Näkökenttä (astetta)	Näkökenttä (°)	Silmänetäisyys (mm)	Läheinen tarkennusetaisyys (m)	Poistuvan pupillin halkaisija (m)	Dioptrinen kompensointi (D)	Valonläpäisy (daylight) (%)	Valonläpäisy (twilight) (%)	Jalustan kiertäet	Pituus (mm)	Paino (g)
S82 HD			80					4,1		+/- 3	95	91	1/4-20, 3/8-16	340	1430
Okulaari	min.	20x		41	2,35	45	18		4,1		92	88		118	337
	maks.	70x		16,2	0,93	63	18		1,16						

Objektiivin koko



MeoPro HD 80



- Optimoitu haastaviin valaistusolosuhteisiin
- Integroitu okulaari 20–60x
- Keskitetty ohjauksen tarkennus

MeoPro HD80 on kompakti kaukoputki, joka sisältää integroidun okulaarin ja säädettävän suurennuksen 20–60x.

Luotettava kumppani

Ominaisuudet



VESITIIVIS




ISKUNKESTÄVÄ



KIRKAS KUVA



SÄÄDETTÄVÄ
KORKEUS



TYYPITÄYTEINEN



MAGNESIUMRUN-
KO




MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD



VALONLÄPÄISY



Keskitetty ohjauksen tarkennus



Integroitu okulaari 20-60x



Integroitu jalustan liitäntä

Meopta Carbon -jalusta

Kevyt jalusta, joka on suunniteltu kaiken merkkisiin ja mallisiin tähtäimiin ja kiikareihin, sisältää vakiosovitimen helppoa asennusta varten.

Pakkaus sisältää seuraavat:

- Jalusta
- Pallopää kahdella kiinnityslevyllä
- Nestepää kahdella kiinnityslevyllä
- Älypuhelimien sovitin jalustaan
- Pehmustettu kantolaukku
- Paino ainoastaan 1,8 kg
- 46 cm taitettuna
- 178 cm avattuna




Tekniset tiedot

	Suurennusväli	Objektiivilinsi (mm)	Näkökenttä (m/100 m)	Näkökenttä (astetta)	Näkökenttä (°)	Silmänetäisyys (mm)	Läheinen tarkennusetaisyys (m)	Poistuvan pupillin halkaisija (m)	Dioptrinen kompensointi (D)	Valoniäpäisy (daylight) (%)	Valoniäpäisy (twilight) (%)	Jalustan kierteet	Pituus (mm)	Paino (g)
min.	20-60x	80	35,9	2,06	40	18,5	6	4,05	+/- 5	80	87	1/4-20, 3/8-16	364	1927
maks.			21,9	1,26	65			1,4						

Objektiivin koko



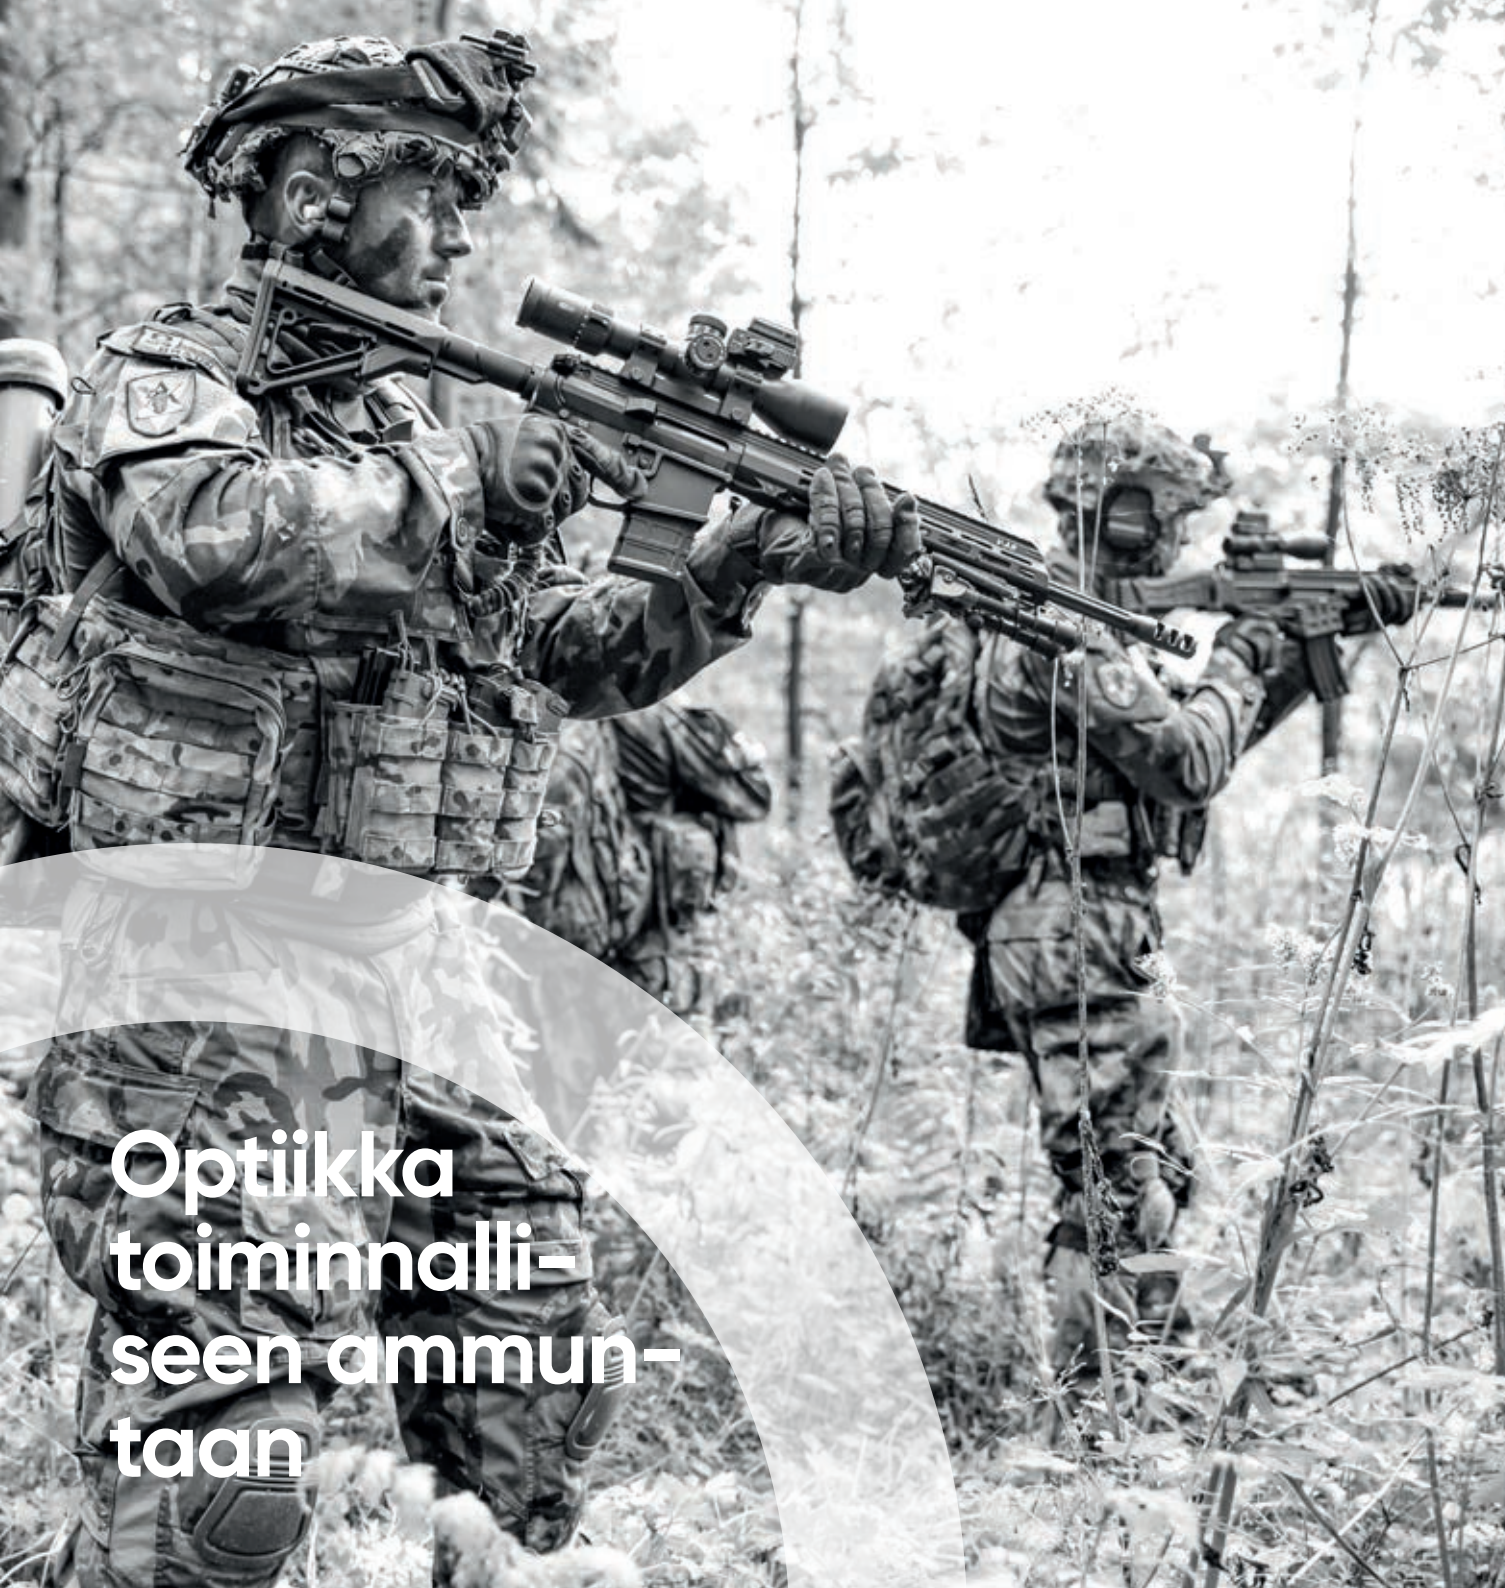

Optiikka
toiminnalli-
seen ammun-
taan

Toiminnallinen ammunta

Meoptan taktiset optiset laitteet ovat ihanteellisia lisävarusteita sotilas-, taktiseen ja urheiluammuntaan. Punapistetähtäimet, suurennuslasit ja kiikaritähtäimet mahdollistavat tarkan tähtäämisen kohteeseen. Kaikki laitteet on valmistettu ja testattu sotilastason tasolla kestävyuden varmistamiseksi ankarissakin taistelu- ja kilpailuolosuhteissa.

Punapistetähtäimet

MeoDot DF D ————— 38



MeoDot DF Tm4 ————— 39



MeoDot DF Tm3 ————— 40



MeoBoost DF 3 ————— 41



MeoDot DF Xm ————— 42



MeoDot DF Micro1 ————— 43



Kompaktit kiikaritähtäimet

MeoForce DF 3 x 20 ————— 44



MeoForce DF 4 x 30 ————— 45



MeoForce DF 5 x 40 ————— 46



Kiikaritähtäimet

MeoForce DF 1-4 x 22 ————— 47



MeoForce DF 3-12 x 50 ————— 48



MeoForce DF 6-24 x 56 ————— 49



MeoForce DF 5-30 x 56 ————— 50



Pimeänäkö

MeoNox DF 1 Tarsius ————— 51



MeoDot DF D




MeoDot DF D on ainutlaatuinen tähtäysjärjestelmä, joka mahdollistaa useiden tähtäinristikoiden käytön elektronisella ballistiikalla ja korjausasetuksella tietylle asejärjestelmälle ja kaliiperille. Tähtäin on suunniteltu asejärjestelmien, kuten kevyiden konekiväärien (LMG) tai rynnäkkökiväärien (AR) nopeaan ja tarkkaan tähtäämiseen. Suurennusmoduuli tai liitetty yönäkölaite mahdollistaa tarkan ampumisen lyhyillä ja keskipitkillä etäisyyksillä sekä päivällä että yöllä puoliautomaattisessa tai täysautomaattisessa laukaisutilassa. Laitteessa on kaksi akkukotelo.




Tekniset tiedot

Suurennus	1x
Objektiivin halkaisija (mm)	30x42
Kohdistus pysty- ja vaakasuunnassa (mrad)	0,16
Rekyylivastus (g)	500
Käyttölämpötila (°C)	-40 +60
Virransyöttö (V/tyyppi)	1,5/3 (1xAA/1xCR123)

Ristikotyyppit

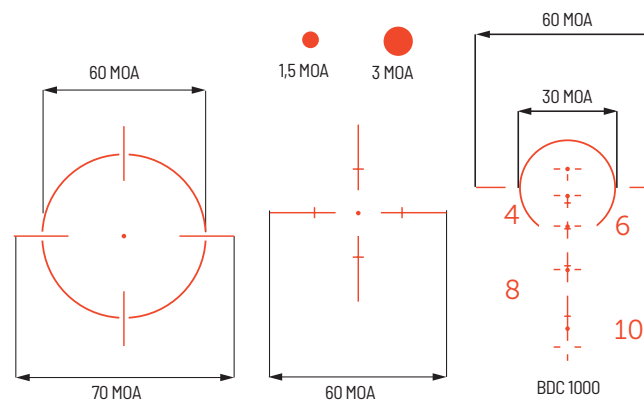

Ominaisuuudet

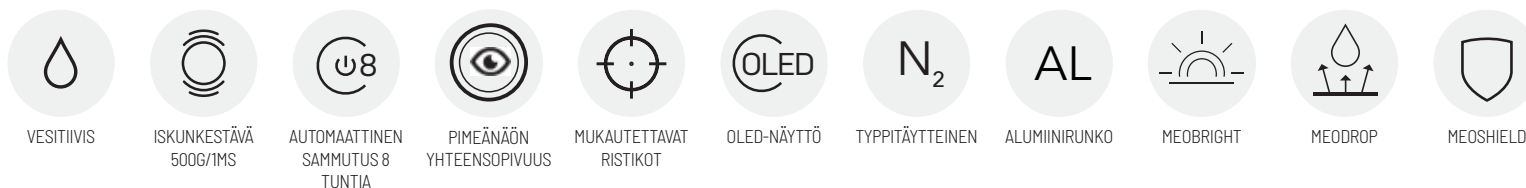


MeoDot DF Tm4

MeoDot DF Tm4 on ainutlaatuinen tähtäin, joka mahdollistaa useiden tähtäinristikoiden käytön elektronisilla ballistiikalla ja korjausasetuksilla tietylle asejärjestelmälle ja kaliiperille. Tähtäin on suunniteltu asejärjestelmien, kuten kevyiden rynnäkkökiväärien (AR) tai konepistoolien (SMG) nopeaan ja tarkkaan tähtäämiseen. Suurennusmoduuli tai liitetty yönäkölaite mahdollistaa tarkan ampumisen lyhyillä ja keskipitkillä etäisyyksillä sekä päivällä että yöllä puoliautomaatti- ja automaattiaselajitelmissa.



Ristikotyyppit

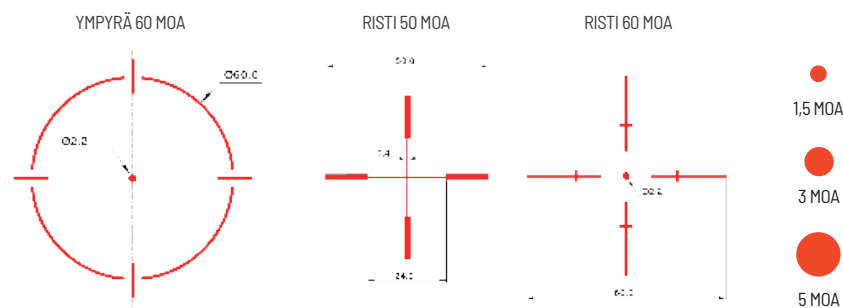

Tekniset tiedot

Suurennus	1x
Objektiivilinssin halkaisija (mm)	15,8 x 26,3
Kohdistus pysty- ja vaakasuunnassa (mrad)	0,21
Rekyylivastus (g)	400
Käyttölämpötila (°C)	-40 +60
Virransyöttö (tyyppi/V)	3/CR123

Ominaisuudet



VESITIIVIS



ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS

AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 8
TUNTIA

PIMEÄNÄÖN
YHTEENSOPIVUUS

MUKAUTETTAVAT
RISTIKOT


OLED-NÄYTTÖ




TYPPIII-TYYPINEN



ALUMIINIRUNKO



MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD

MeoDot DF Tm3

Kompakti punapistetähtäin, joka on suunniteltu lyhyempiipuisiin asejärjestelmiin, kuten rynnäkkökivääreihin (AR) tai konepistooleihin (SMG) Erittäin ohuen rungon ansiosta käyttäjä saa hyvän yleiskuvan kohdealueesta molempien silmien ollessa auki, mikä estää hyvin rajallisen osan näkökentästä. Voidaan käyttää myös optisena varatähtäimenä (BUOS) kivääreille, joissa on pääkiikaritähtäin suurella suurennuksella, kuten tarkkuuskiväärit (SR) tai tietyt kiväärit (DMR) etukiinnitysrenkaan tai vinon picatinny-kiskon päällä. Akkukotelo laitteen etuosassa varmistaa nopean akun vaihdon.



Tekniset tiedot

Suurennus	1x	
Objektiivin halkaisija (mm)	15.8x23.6	
Kohdistus pysty- ja vaakasuunnassa (MOA)	20/360°	
Rekyylivastus (g)	500	
Käyttölämpötila (°C)	-40	+60
Virransyöttö (V/tyyppi)	3(1xCR 2)	

Ominaisuudet



VESITIIVIS



ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS



AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 8
TUNTIA



PIMEÄNÄÖN
YHTEENSOPIVUUS



TYYPITÄYTEINEN



ALUMIINIRUNKO



MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD

MeoBoost DF 3

Käännettävällä kiinnityksellä varustettu suurennuslaite on ihanteellinen ratkaisu asejärjestelmiin, joissa on punapistetähtäimet (AR, SMG, LMG). Mahdollistaa tarkan tähtäyksen keskipitkillä etäisyyksillä ja avaamisen jälkeen myös mahdollisuuden suora-ammuntaan lyhyillä etäisyyksillä (CQB). Voidaan käyttää myös kolminkertaisella suurennuksella monokulaarisena tähtäysjärjestelmänä. Suurentaja sisältää korjaajat, jotka asettavat tähtäyspisteen keskiasentoon.




Tekniset tiedot

Suurennus	3x
Objektiivilinssin halkaisija (mm)	20
Korjausvaihe	jatkuva
Rekyylivastus (g)	500
Käyttölämpötila (°C)	-40 +60
Näkökenttä (°)	min. 6

Ominaisuudet



VESITIIVIS


ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS


TYPITTÄYTYINEN



ALUMIINIRUNKO



MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD

MeoDot DF Xm

Kompakti punapistetähtäin, joka on suunniteltu asejärjestelmiin, kuten rynnäkkökivääreihin (AR) tai konepistooleihin (SMG). Erinomainen optinen suorituskky ja vankka rakenne kaikkiin käyttöolosuhteisiin. Kestävä ja helppokäyttöinen kahdella punaisella MOA-pisteellä, voidaan asentaa mihin tahansa puoli- tai täysautomaattiseen kivääriin ensisijaiseksi optiseksi tähtäimeksi. Suurennuslaite tai liitetty yönäkölaite mahdollistaa tarkan kuvaamisen lyhyillä ja keskipitkillä etäisyyksillä sekä päivällä että yöllä.



Tekniset tiedot

Suurennus	1x
Objektiivin halkaisija (mm)	22
Kohdistus pysty- ja vaakasuunnassa (mrad)	1,5
Rekyylivastus (g)	500
Käyttölämpötila (°C)	-40 +60
Virransyöttö (tyyppi/V)	3 (1xCR 2032)

Ominaisuudet



VESITIIVIS



ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS



AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 8
TUNTIA



PIMEÄNÄÖN
YHTEENSOPIVUUS



TYYPITÄYTEINEN



ALUMIINIRUNKO



MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD

MeoDot DF Micro1

Kompakti pistoolille suunniteltu punapistetähtäin. Voidaan käyttää myös optisena varatähtäimenä (BUOS) kivääreille, joissa on pääkiikaritähtäin suurella suurennuksella, kuten tarkkuuskiväärit (SR) tai tietyt kiväärit (DMR) etukiinnitysrenkaan tai vinon picatinny-kiskon päällä. Erittäin ohuen rungon ansiosta käyttäjä saa hyvän yleiskuvan kohdealueesta molempien silmien ollessa auki, mikä estää hyvin rajallisen osan näkökentästä. Voidaan asentaa myös optiseksi tähtäimeksi haulikkoon.



Tekniset tiedot


Suurennus	1x
Objektiivin halkaisija (mm)	24x17
Kohdistus pysty- ja vaakasuunnassa (MOA)	35/360°
Rekyylivastus (g)	800
Käyttölämpötila (°C)	-25 +60
Virransyöttö (V/tyyppi)	3 (1xCR 1632)

Ominaisuudet




VESITIIVIS


ISKUNKESTÄVÄ
800G/1MS

AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 14
TUNTIA



TYYPITÄYTTEINEN



ALUMIINIRUNKO



MEOBRIGHT



MEODROP




MEOSHIELD

MeoForce DF 3×20


Laajennus kompakteille kiikaritähäinsarjoille, MeoForce DF 4x30 ja MeoForce DF 5x40. Suunniteltu käytettäväksi pääasiassa rynnäkkökiväärien (AR) kanssa, sillä se tarjoaa kestävyttä ja luotettavuutta äärimmäisissä olosuhteissa. Punainen valaistu ristikko mahdollistaa järjestelmän käytön erilaisissa valaistusolosuhteissa ja punainen piste yläosassa sopii lyhyille etäisyyksille (CQB), voidaan käyttää lisäksi tehokkaana asejärjestelmänä ja ylimääräisellä kiinnitettävällä NV-laitteella yökäytössä.



Ristikkotyypit



COMPACT TACTICAL 1



KOMPAKTI MULTICAL

Tekniset tiedot

Suurennus	3x	
Objektiivilinssin halkaisija (mm)	20	
Kohdistus pysty- ja vaakasuunnassa/100 m ()	2,9	
Rekyylivastus (g)	500	
Käyttölämpötila (°C)	-40	+60
Virransyöttö (V/tyyppi)	1,5/ 3,6 (1xAA)	

Ominaisuudet



VESITIIVIS




ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS



AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 8
TUNTIA



PIMEÄNÄÖN
YHTEENSOPIVUUS



TYYPITÄYTTEINEN



ALUMIINIRUNKO



MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD




MeoForce DF 4x30


Lisäys kompakteille kiikaritähäinsarjoille, MeoForce DF 3x20 ja MeoForce DF 5x40. Suunniteltu käytettäväksi pääasiassa rynnäkkö kiväärien (AR) kanssa, sillä se tarjoaa kestävyyttä ja luotettavuutta äärimmäisissä olosuhteissa. Punainen valaistu ristikko mahdollistaa järjestelmän käytön erilaisissa valaistusolosuhteissa ja sekundaarinen punapiste yläosassa sopii lyhyille etäisyyksille (CQB), voidaan käyttää lisäksi tehokkaana asejärjestelmänä ja ylimääräisellä kiinnitettävällä NV-laitteella yökäytössä.



Ristikkotyypit



COMPACT TACTICAL 1



COMPACT TACTICAL TREE

Tekniset tiedot

Suurennus	4x
Objektiivin halkaisija (mm)	30
Kohdistus pysty- ja vaakasuunnassa/100 m (cm)	2,5
Rekyylivastus (g)	500
Käyttölämpötila (°C)	-40 +60
Virransyöttö (V/tyyppi)	1,5/ 3,6 (1xAA)


Ominaisuudet




VESITIIVIS


ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS

AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 8
TUNTIA

PIMEÄNÄÖN
YHTEENSOPIVUUS


TYYPITÄYTEINEN



ALUMIINIRUNKO



MEOBRIGHT



MEODROP




MEOSHIELD

MeoForce DF 5×40

Tähtäin, joka on suunniteltu käytettäväksi pääasiassa pitkäpiippuisten LMG-, DMR-kiväärien kanssa tarjoten kestävyyttä ja luotettavuutta äärimmäisiin olosuhteisiin sekä rynnäkkökivääreissä (AR), jopa 800 metriin asti. Punainen valaistu ristikko mahdollistaa järjestelmän käytön erilaisissa valaistusolosuhteissa ja sekundaarinen punapiste yläosassa sopii lyhyille etäisyyksille (CQB), voidaan käyttää myös tehokkaasti ylimääräisesti kiinnitettävällä NV-laitteella yökäytössä.



Ristikkotyypit

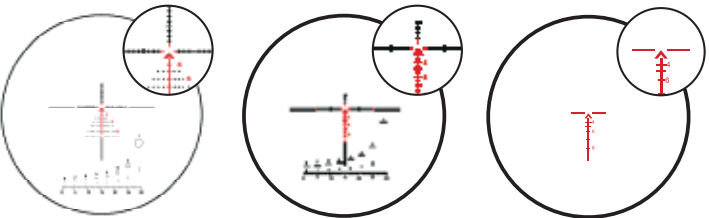

COMPACT TACTICAL TREE

COMPACT TACTICAL 2

COMPACT BDC

Tekniset tiedot

Suurennus	5x
Objektiivin halkaisija (mm)	40
Kohdistus pysty- ja vaakasuunnassa/100 m (cm)	2
Rekyylivastus (g)	500
Käyttölämpötila (°C)	-40 +60
Virransyöttö (V/tyyppi)	1,5/ 3,6 (1xAA)

Ominaisuudet



VESITIIVIS



ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS



AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 8
TUNTIA



PIMEÄNÄÖN
YHTEENSOPIVUUS



TYYPITÄYTEINEN



ALUMIINIRUNKO




MEOBRIGHT



MEODROP




MEOSHIELD

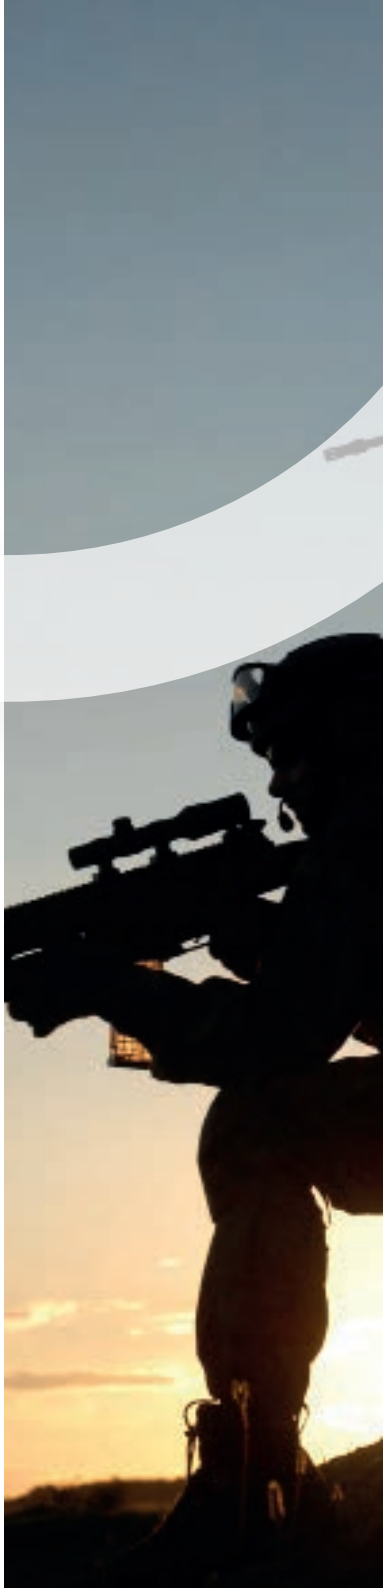

MeoForce DF 1-4x22

MeoForce DF 1-4x22 on suunniteltu käytettäväksi erikaliiperisissa rynnäkkökivääreissä (AR) tai konepistoolissa (SMG), ja saatavilla olevan ristikon kanssa se sopii ihanteellisesti lähi- (CQB) sekä keskietäisyyksille. Punainen valaistu ristikko mahdollistaa järjestelmän käytön erilaisissa valaistusolosuhteissa.

Ristikkotyypit

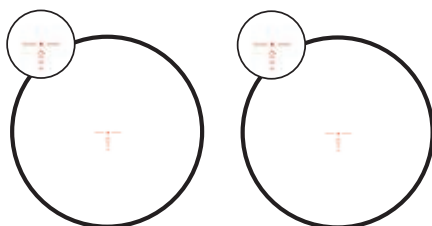


K6-7.62X51

K6-5.56X45



Ominaisuudet



RUNKOPUTKI




VESITIIVIS


ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS


ELOKSOITU PINTA


KVADRAATTINEN
KORJAUS


TYYPITÄYTYINEN



ALUMIINIRUNKO



MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD




Tekniset tiedot

Suurennus	1x	4x
Objektiivin halkaisija (mm)	22	
Kohdistus pysty- ja vaakasuunnassa/100 m (MOA)	0,5	
Näkökenttä (m/100 m)	36,4	9
Parallaksikorjaus (m)	100	
Rekyylivastus (g)	500	
Käyttölämpötila (°C)	-40	+60
Virransyöttö (V/tyyppi)	3 (CR2354/CR2032)	

MeoForce DF 3-12x50

MeoForce on kiikaritähtäin kivääreille 3-12 -suurennosvälillä, joka edustaa nykytrendejä ja vastaa käyttäjien vaatimuksiin käytettäväksi yhdessä useimpien pitkäpiippuisten pulttilukkoisten tai puoliautomaattisten kiväärien kanssa keskipitkillä etäisyyksillä. Punainen valaistu ristikko mahdollistaa järjestelmän käytön erilaisissa valaistusolosuhteissa yhdistettynä punaiseen pisteeseen kiinnikkeiden eturenkaassa ja ylimääräisellä kiinnitettävällä NV-laitteella yökäytössä.

Ristikkotyypit

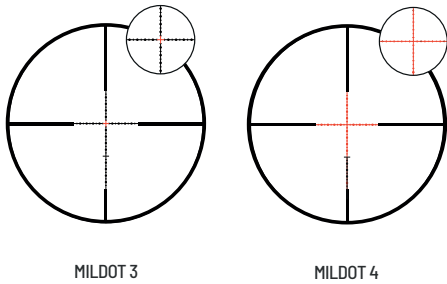

MILDOT 3

MILDOT 4



Ominaisuudet



RUNKOPUTKI

VESITIIVIS

ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS

AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 3
TUNTIA

ELOKSOITU PINTA

ERGONOMISET
W&E-SÄÄDÖT

TYYPITÄYTEINEN

ALUMIINIRUNKO

MEOBRIGHT

MEODROP

MEOSHIELD

Tekniset tiedot


Suurennus	3x	12x
Objektiivilinssin halkaisija (mm)	50	
Kohdistus pysty- ja vaakasuunnassa/100 m (cm)	1	
Näkökenttä (m/100 m)	12,2	3,1
Parallaksikorjaus (m)	25	∞
Rekyylivastus (g)	500	
Käyttölämpötila (°C)	-40	+60
Virransyöttö (V/tyyppi)	3 (CR2354/CR2032)	

MeoForce DF 6-24x56

MeoForce DF 6-24x56 on suosituin Meoptan taktinen tähtäin ammattilais- ja urheilutarkkuusampujien keskuudessa. Soveltuu parhaiten pultilukkoisille kivääreille pitkällä etäisyyksillä, mutta sitä arvostetaan myös kaikissa muissa asejärjestelmissä, joissa vaaditaan korkeaa tarkkuutta ja luotettavuutta. Punainen valaistu ristikko mahdollistaa järjestelmän käytön erilaisissa valaistusolosuhteissa ja ylimääräisen NV-laitteen kanssa käytössä.



Ristikkotyypit



MILDOT 3



Ominaisuudet

30
mm

RUNKOPUTKI



VESITIIVIS


ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS

AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 3
TUNTIA


ELOKSOITU PINTA


ERGONOMISET
W&E-SÄÄDÖT


TYPPIÄYTTEINEN



ALUMIINIRUNKO



MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD

Tekniset tiedot

Suurennus	6x	24x
Objektiivin halkaisija (mm)	56	
Kohdistus pysty- ja vaakasuunnassa/100 m (mrad)	0,1	
Näkökenttä (m/100 m)	5,58	1,54
Parallaksikorjaus (m)	30	∞
Rekyylivastus (g)	500	
Käyttölämpötila (°C)	-40	+60
Virransyöttö (V/tyyppi)	3 (CR2354/CR2032)	

MeoForce DF 5-30x56

MeoForce DF 5-30x56 on tarkoitettu ensisijaisesti tarkkuusammuntaan alkaen aina pitkän etäisyyden pultilukkoisista erikaliiperisista tarkkuuskivääreistä (SR), mutta sitä arvostetaan myös kaikissa muissa asejärjestelmissä, joissa vaaditaan korkeaa tarkkuutta ja luotettavuutta. Punainen valaistu ristikko mahdollistaa järjestelmän käytön erilaisissa valaistusolosuhteissa ja ylimääräisen kiinnitettävän NV-laitteen kanssa yökäytössä.




Ristikkotyypit



MILDOT 3



MILDOT 5

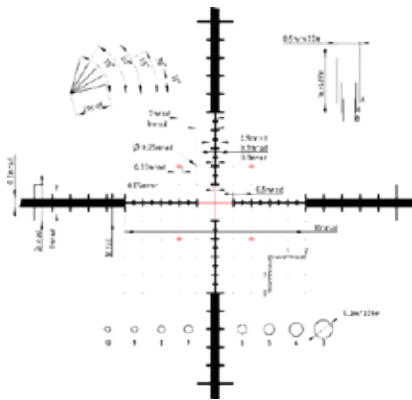

Tekniset tiedot

Suurennus	5x	30x
Objektiivin halkaisija (mm)	56	
Kohdistus pysty- ja vaakasuunnassa/100 m (mrad)	0,1	
Näkökenttä (m/100 m)	7,4	1,2
Parallaksikorjaus (m)	25	∞
Rekyylivastus (g)	500	
Käyttölämpötila (°C)	-40	+60
Virransyöttö (V/tyyppi)	3 (CR2450)	

Ominaisuudet



RUNKOPUTKI



VESITIIVIS




ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS




AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 3
TUNTIA



ELOKOITU PINTA



ERGONOMISET
W&E-SÄÄDÖT



TYYPITÄYTEINEN



ALUMIINIRUNKO



MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD

MeoNox DF 1 Tarsius

Clip-on kiinnitettävä MeoNox DF 1 Tarsius on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä aseisiin suunniteltujen kiikaritähainten kanssa asejärjestelmän sovittamiseksi yöolosuhteisiin tai sitä voidaan käyttää erikseen yönäkökiikarina yöhavainnointiin 1x suurennuksella. Kiinnike sijoitetaan kiikaritähainten eteen pikakiinnityksen (MIL-STD-1913) avulla. Laite on saatavana kaikkien sukupolvien IIT-kuvanvahvistinputkilla.



Tekniset tiedot

Suurennus	1x
Objektiivin halkaisija (mm)	50
Resoluutio (SOA)	≤ 80
Näkökenttä (°)	12
Parallaksikorjaus (m)	25 ∞
Rekyylivastus (g)	500
Käyttölämpötila (°C)	-40 +60
Virransyöttö (V/tyyppi)	3 (1xCR123)

Ominaisuudet




VESITIIVIS


ISKUNKESTÄVÄ
500G/1MS

AUTOMAATTINEN
SAMMUTUS 3
TUNTIA


ELOKSOITU PINTA



TYYPITÄYTYINEN



ALUMIINIRUNKO



MEOBRIGHT



MEODROP



MEOSHIELD

Kiikaritähntäimien tekniset tiedot


Malli	Suurennus	Objektiivin halkaisija (mm)	Objektiivin kierreteet	Putki (mm)	Näkökenttä (°)	Näkökenttä (m/100 m)	Silmänetäisyys (mm)	Polttoaso	Dioptrinen kompensointi	Valonläpisy	Vaikutus napsahdusta kohti (cm/100 m)	Vaikutus klikkiä kohti (MOA)	Vertikaalinen kohdistusvara (cm/100 m)	Vertikaalinen kohdistusvara (MOA)	Horisontaalinen kohdistusvara (cm/100 m)	Horisontaalinen kohdistusvara (MOA)	Parallaksikorjaus	Pituus (mm)	Paino (g)
MeoPro R6																			
MeoPro R6 1-6x24 SFP RD	1,0-6,0x	24	M28,2 x 0,75	30	20,7-3,6	36,5-6,3	100-100	2	- 2,0 / +2,0D	90 %	1,5	0,5	349	120	349	120	10 yd - ∞*	256	628/650*
MeoPro R6 2,5-15x44 SFP / 2,5-15x44 SFP RD	2,5-15,0x	44	M48,5 x 0,75	30	7,6-1,3	13,3-2,3	100-100	2	- 2,0 / +2,0D	90 %	0,7	0,25	204	70	204	70	10 yd - ∞	355	772/822
MeoPro R6 3-18x50 SFP / 3-18x50 FFP RD	3,0-18,0x	50	M55 x 0,75	30	6,4-1,1	11,2-1,9	98-92	2/1	- 2,0 / +2,0D	90 %	0,7/1	0,25/0,34	262	90	262	90	10 yd - ∞	371	850/900
MeoPro R6 3-18x56 SFP RD	3,0-18,0x	56	M61 x 0,75	30	6,3-1,1	11,1-1,9	98-92	2	- 2,0 / +2,0D	90 %	0,7	0,25	262	90	262	90	10 yd - ∞	368	915
MeoPro R6 4,5-27x50 SFP / 4,5-27x50 FFP RD	4,5-27,0x	50	M55 x 0,75	30	4,2-0,7	7,3-1,2	100-98	2/1	- 2,0 / +2,0D	90 %	0,7/1	0,25/0,34	244	84	244	84	25 yd - ∞	361	935
MeoPro R6 5-30x56 FFP RD	5,0-30,0x	56	M61 x 0,75	34	4,7-0,7	8,2-1,2	100-98	1	- 2,0 / +2,0D	90 %	1	0,34	320	110	320	110	25 yd - ∞	392	1080
MeoPro R5																			
MeoPro R5 2-10x42 SFP	2,0x-10,0x	42	M47 x 0,75	25,4	11-2,2	19,3-3,8	91-86	2	+2,0D / -2,0D	89 %	0,7	0,25	175	60	175	60	9 yd - ∞**	308	610
MeoPro R5 2-10x42 SFP	2,0x-10,0x	42	M47 x 0,75	25,4	11-2,2	19,3-3,8	91-86	2	+2,0D / -2,0D	89 %	0,7	0,25	175	60	175	60	***	308	580
MeoPro R5 3-15x44 SFP	3,0x-15,0x	44	M48,5 x 0,75	25,4	7,1-1,5	12,4-2,6	96-88	2	+2,0D / -2,0D	89 %	0,7	0,25	175	60	175	60	9 yd - ∞	335	615
MeoPro R5 4-20x44 SFP	4,0x-20,0x	44	M48,5 x 0,75	25,4	5,3-1,1	9,3-1,9	92-88	2	+2,0D / -2,0D	89 %	0,7	0,25	175	60	175	60	9 yd - ∞	347	610
MeoPro R5 4-20x50 SFP RD	4,0x-20,0x	50	M55 x 0,75	25,4	5,3-1,1	9,3-1,9	92-88	2	+2,0D / -2,0D	89 %	0,7	0,25	175	60	175	60	9 yd - ∞	345	660
MeoHunter R5																			
MeoHunter R5 3-15x50 SFP RD	3,0-15,0x	50	M52 x 0,75	30	7,1-1,4	12,4-2,4	95-98	2	- 3,0 / +2,0D	84 %	1	0,34	262	90	262	90	10 m - ∞	340	635
MeoHunter R5 3-15x50 FFP RD	3,0-15,0x	50	M52 x 0,75	30	7,0-1,4	12,2-2,45	95-98	1	- 3,0 / +2,0D	84 %	1	0,34	262	90	262	90	10 m - ∞	340	620
MeoHunter R5 4-20x50 SFP RD	4,0-20,0x	50	M52 x 0,75	30	5,25-1,0	9,17-1,82	94-96	2	- 3,0 / +2,0D	84 %	1	0,34	233	80	233	80	15 m - ∞	340	620
MeoHunter R5 5-25x56 FFP RD	5,0-25,0x	56	M57,5 x 0,75	30	4,17-0,8	7,28-1,45	100-100	1	- 3,0 / +2,0D	84 %	1	0,34	189	65	189	65	20 m - ∞	367,5	680

* sisältää BDC 3-ristikon

** sisältää Z-PLUS-ristikon

*** sisältää Z-PLEX-ristikon


MeoPro R6 -ristikot



Z PLEX
2,5-15x44 SFP
3-18x50 SFP




4C
1-6x24 SFP RD
2,5-15x44 SFP RD
3-18x50 SFP RD
3-18x56 SFP RD
4,5-27x50 SFP RD



MRAD 1 RD
3-18x50 FFP RD
4,5-27x50 FFP RD



MRAD RD
5-30x56 FFP RD



KDot 2
1-6x24 SFP RD




BDC 3
1-6x24 SFP RD
3-18x56 SFP RD



MilDot 3
5-30x56 FFP RD

MeoPro R5 -ristikot



Z PLEX
2-10x42 SFP
3-15x44 SFP
4-20x44 SFP
4-20x50 SFP



Z PLUS
2-10x42 SFP
3-15x44 SFP



BDC 3
4-20x50 SFP RD

MeoHunter R5 -ristikot



BDC 3
3-15x50 SFP RD
3-15x50 FFP RD
4-20x50 SFP RD
5-25x56 FFP RD



4C
3-15x50 SFP RD
4-20x50 SFP RD

Kiikareiden tekniset tiedot

Malli	Suurennus	Objektiivin halkaisija (mm)	Näkökenttä (°)	Näkökenttä (m/1000 m)	Siinänetäisyys (mm)	Tarkka tarkennus (m)	Poistuvan pupillin halkaisija (m)	Dioptrinen kompensointi	Valonläpäisy	Pupillien välinen etäisyys (mm)	Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Paino (g)
MeoStar B1 Plus														
MeoStar B1 Plus 8 x 32	8.0x	32	7,92	139	15,5	1,7	4,0	+3,0 / -3,0 D	88 %	58-74	123	125	49	510
MeoStar B1 Plus 8 x 42	8.0x	42	7,84	137	17,4	3,0	5,3	+3,0 / -3,0 D	88 %	56-74	150	133	59	751
MeoStar B1 Plus 10 x 42 HD	10.0x	42	6,31	110	15,0	2,6	4,2	+3,0 / -3,0 D	88 %	56-74	140	133	59	762
MeoStar B1 Plus 12 x 50 HD	12.0x	50	5,32	93	15,0	3,4	4,2	+3,0 / -3,0 D	88 %	56-74	173	139	59	890
MeoStar B1 Plus 8 x 56	8.0x	56	6,35	111	21,5	7,0	7,0	+3,0 / -3,0 D	88 %	56-74	204	142	64	918
MeoStar B1 Plus 15 x 56 HD	15.0x	56	4,21	74	15,2	3,6	3,6	+3,0 / -3,0 D	88 %	56-74	201	142	62	992
MeoPro Optika LR														
MeoPro Optika LR 10 x 42 HD	10.0x	42	6,17	108	16,0	2,0	3,8	+4,0 / -4,0 D	85 %	56-76	154	138	68	924
MeoPro Optika LR 8 x 50 HD	8.0x	50	6,40	112	17,0	2,0	5,7	+4,0 / -4,0 D	85 %	59-74	170	139	67	1080
MeoPro HD Plus														
MeoPro HD Plus 8 x 56	8.0x	56	6,0	105	17,3	2,5	7,0	+3,5 / -3,5 D	86 %	58-73	178	143	64	1029
MeoPro Air														
MeoPro Air 8 x 42 HD	8.0x	42	7,9	138	24,0	2,5	5	+4,0 / -4,0 D	85 %	57-74	157	129	58	860
MeoPro Air 10 x 42 HD	10.0x	42	6,5	114	20,0	2,5	4	+4,0 / -4,0 D	85 %	57-74	157	129	58	860
MeoPro Optika HD														
MeoPro Optika HD 8 x 42	8.0x	42	7,5	131	17,0	2,5	5,2	+4,0 / -4,0 D	86 %	56-74	138	127	49	700
MeoPro Optika HD 10 x 42	10.0x	42	6,0	105	15,0	3,0	4,2	+4,0 / -4,0 D	86 %	56-74	138	127	49	700
MeoSport														
MeoSport 8 x 25	8.0x	25	6,3	110	18,0	1,2	3,2	+3,0 / -3,0 D	82 %	55-74	111	112	45	390



Kaukoputkien tekniset tiedot

		Suurennusväli	Objektiivilinssi (mm)	Näkökenttä (m/1000 m)	Näkökenttä (astetta)	Silmimähtävä näkökenttä (astetta)	Silmänetäisyys (mm)	Läheinen tarkennusetaisyys (m)	Poistuvan pupillin halkaisija (m)	Dioptrinen kompensointi (D)	Päivävalon läpäisy (%)	Hämärän läpäisy (%)	Jalustan kierteteet	Pituus (mm)	Paino (g)
MeoStar S2															
S82 HD			80					4,1		+/- 3	95	91	1/4-20, 3/8-16	340	1430
Okulaari	min.	20x	80	41	2,35	45	18		4,1		92	88		118	337
	maks.	70x		16,2	0,93	63	18		1,16						
MeoPro HD 80															
	min.	20-60x	80	35,9	2,06	40	18,5	6	4,05	+/- 5	80	87	1/4-20, 3/8-16	364	1927
	maks.			21,9	1,26	65			1,4						

A Better View of the World



Meopta s.r.o.

Kabelikova 1

750 02 Přerov

Tšekki

Puhelin: +420 581 241 111

Sähköpostiosoite: meopta@meopta.com

MSO/2025/FI/940060

